

IDEAL 5009

Großmengen-Aktenvernichter mit Zuführtisch und Transportband

Großer Zuführtisch mit Transportband und elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich. Übersichtliches Bedienfeld mit Drucktastern für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus. Elektronische Steuerung bei Überlastung: Rücklaufautomatik und Neustart bei Papierstau. »2-MATIC«: zwei Geschwindigkeitsstufen mit automatischer Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit an die zugeführte Papiermenge. Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack. Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk. Geschlossener Späneauffangbereich mit elektrisch gesicherter Tür an der Maschinenrückseite. Fahrbarer Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung, Lenkrollen und 300 l Auffangvolumen. Zwei kraftvolle Drehstrom-Motoren mit insgesamt 9 kW Leistung und thermischer Motorsicherung. Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Fahrbar durch Lenkrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Maße (H x B x T): 1714 x 1036 x 2170 mm, Tiefe mit Transportband-System 3070 mm, Gewicht: 1130 kg.

Optionales Zubehör für IDEAL 5009-2 CC UND IDEAL 5009-3 CC

Eröffnet flexible Möglichkeiten für eine effiziente Schnittgut-Entsorgung. Einfache Handhabung – das Transportband wird in den Späneauffangbereich eingeschoben und verriegelt. Elektrischer Bandantrieb (100-Watt-Motor), gesteuert über den Aktenvernichter. Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung. Fahrbar durch Laufrollen. Maße (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, Gewicht: 99 kg.

SCHNITTART 5009-2 CC

8 x 40-80 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 600-700 / 500-600

Sicherheitsstufe 2

SCHNITTART 5009-3 CC

6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 300-400 / 250-350


Sicherheitsstufe 3

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL 5009

Ausstattungsmerkmale

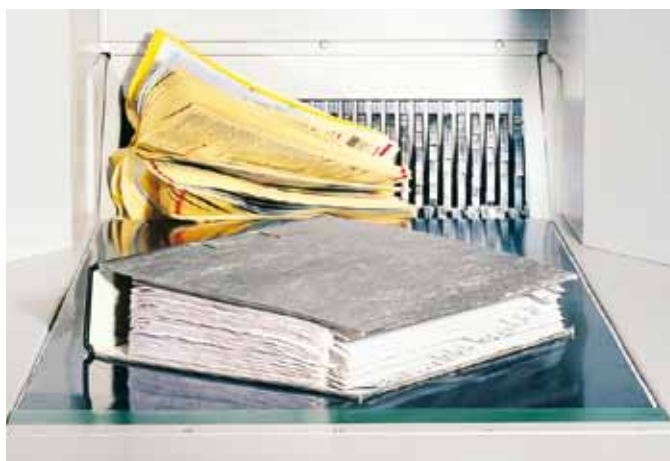

ROBUSTES SCHNEIDWERK Komplette Aktenordner samt Bügelmechanik verdaut das robuste Schneidwerk.



SCHMIERÖLEINRICHTUNG Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.



SPÄNEAUFFANGWAGEN Zur Serienausstattung gehört ein Späneauffangwagen, der durch eine Tür an der Maschinenrückseite zugänglich ist.



TRANSPORTBANDSYSTEM Durch das Transportband-System ist eine Verdoppelung der Durchsatzleistung möglich, weil Stillstandszeiten für den Austausch des Auffangsacks entfallen.

